




Elevador de cargas com controle interno
Para pessoas e grandes cargas

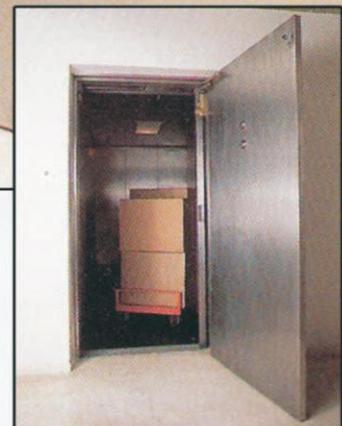

TAURUS. A QUALIDADE QUE SOBE CADA VEZ MAIS

 **hardee**
ELEVADORES LTDA.

TAURUS


APRESENTAÇÃO – Poderá ser confeccionado em chapas de aço carbono comercial ou até mesmo em chapas de aço inox escovado.

INSTALAÇÃO – De acordo com as normas estabelecidas pela ABNT.

FUNCIONAMENTO – Possui botões para chamar de cada pavimento. Na cabine, botões correspondentes a todos os andares, o que permite mandar o elevador para o pavimento desejado independente do número de paradas que atenda.

CAPACIDADE – Para capacidade acima de 300 quilos. Destina-se para transporte de cargas e eventualmente para cargas e passageiros.

SEGURANÇA – Elevador que difere do convencional por sua velocidade única e porque permite a possibilidade de se usar portas em painéis deslizantes ou pantográficos. Atende a todas as normas de segurança previstas na ABNT. É indicado para ser instalado em locais onde o transporte de cargas influi diretamente na linha de produção.

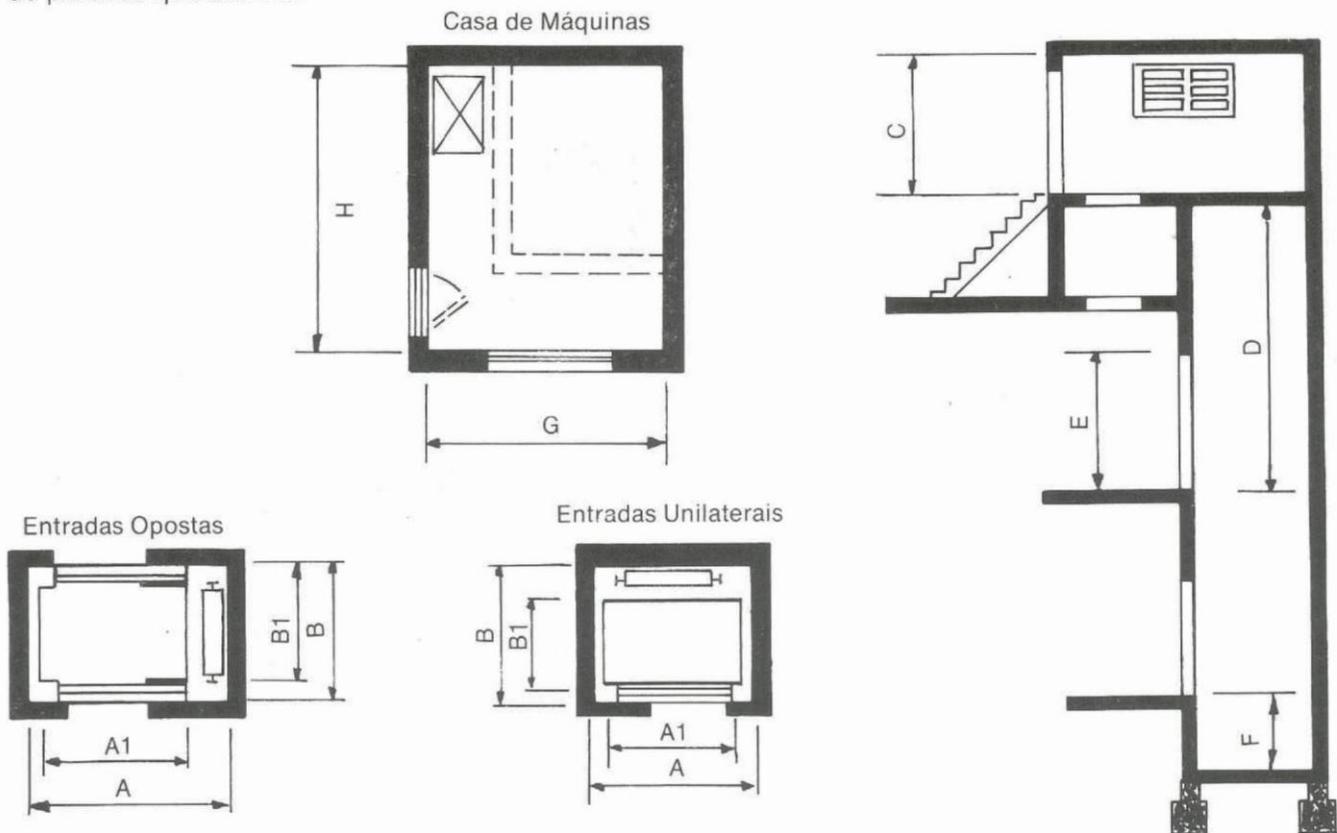

	Caixa		Cabina		Caixa		Cabina		C	D	E	F	G	H
	Ent.unilaterais		Ent.unilaterais		Ent.opostas		Ent.opostas							
	A	B	A1	B1	A	B	A1	B1						
HD 500	1600	1350	1300	1000	1800	1250	1300	1000	2000	3800	2100	1300	2300	2600
HD 1000	2300	1800	1800	1300	2300	1600	1800	1300	2000	4000	2100	1400	2800	3200
HD 1500	2600	2100	2100	1600	2700	2000	2100	1600	2000	4100	2100	1500	3100	3600
HD 2000	3000	2400	2300	1800	2900	2200	2300	1800	2000	4200	2100	1600	3800	4400
HD 3000	3400	2700	2700	2100	3400	2600	2700	2100	2000	4300	2100	1800	4200	4900

OBS: As medidas estão em milímetros. Esta Tabela foi elaborada levando em consideração as medidas exigidas pela ABNT. Caso o local não atenda as especificações, consulte nosso Departamento Técnico.